

Fiche technique :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Capacités | | Métrique |
|--|---------|--|
| Hauteur de travail maxi (en intérieur) | h21 | 7.80 m |
| Hauteur de travail maxi (en extérieur) | h21' | 7.80 m |
| Hauteur plancher (accès) | h20 | 1.02 m |
| Hauteur de plate-forme maxi (en intérieur) | h7 | 5.80 m |
| Hauteur de plate-forme maxi (en extérieur) | h7' | 5.80 m |
| Capacité de la nacelle | Q | 230 kg |
| Capacité max. sur l'extension | | 115 kg |
| Nombre de personnes (intérieur / extérieur) | | 2 / 1 |
| Poids et dimensions | | |
| Poids de la nacelle* | | 1500 kg |
| Longueur du panier x Largeur du panier | lp / ep | 1.64 m x 0.75 m |
| Dimension du panier avec extension (longueur x largeur) | | 2.54 m x 0.75 m |
| Longueur hors-tout | l1 | 1.88 m |
| Largeur hors tout | b1 | 0.81 m |
| Hauteur hors tout | h17 | 2.17 m |
| Hauteur hors tout repliée | h18 | 1.99 m |
| Longueur hors tout avec extension du panier | l15 | 2.76 m |
| Rayon de giration extérieur panier | Wa2 | 1.73 m |
| Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées | m6 | 0.01 m |
| Garde au sol avec barres stabilisatrices repliées | m2 | 0.05 m |
| Empattement | y | 1.40 m |
| Performances | | |
| Vitesse de translation - en mode transport | | 4.50 km/h |
| Vitesse d'entraînement - en mode travail | | 0.80 km/h |
| Vitesse de montée (en charge) / descente (en charge) | | 17 s / 18 s |
| Pente franchissable | | 25 % |
| Dévers autorisé (frontal / latéral) | | 3.50 ° / 1.50 ° |
| Roues | | |
| Type de roues | | Pneus pleins non-marquants |
| Pneus standards | | 12 x 4 in / 305 x 106 mm |
| Roues motrices (avant / arrière) | | 2 / 0 |
| Roues directrices (avant / arrière) | | 2 / 0 |
| Moteur/batterie | | |
| Technologie batterie | | Lead acid |
| Nombre de batterie / Tension nominale batterie / Capacité batterie | | 4 / 6 V / 185 Ah |
| Énergie batterie | | 4.40 kWh |
| Chargeur intégré / intégré | | 24 V / 30 A |
| Divers | | |
| Nombre de cycles avec batterie standard (HIRD) | | 146 |
| Pression hydraulique | | 250 bar |
| Capacité du réservoir hydraulique | | 12 l |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | | < 0.50 m/s ² |
| Conformité aux normes | | |
| Cette machine est conforme aux normes : | | 2006/42/CE Norme Européenne : EN 280 + A1 2015 - CEM: 2014/30/EU - Directive bruit: 2000/14/CE - Sécurité des machines: EN ISO 13849-1: 2008 |

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.


** Avec garde-corps rabattu

SE 0808 - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique

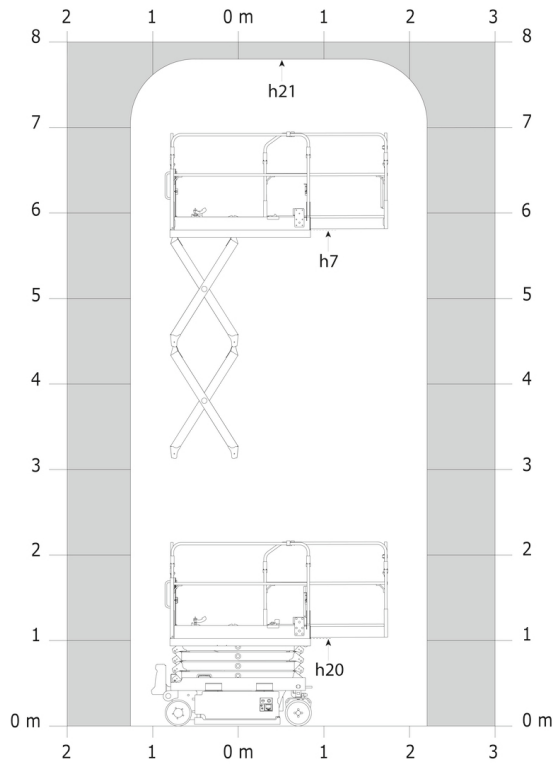

SE 0808 - Schémas d'encombrement

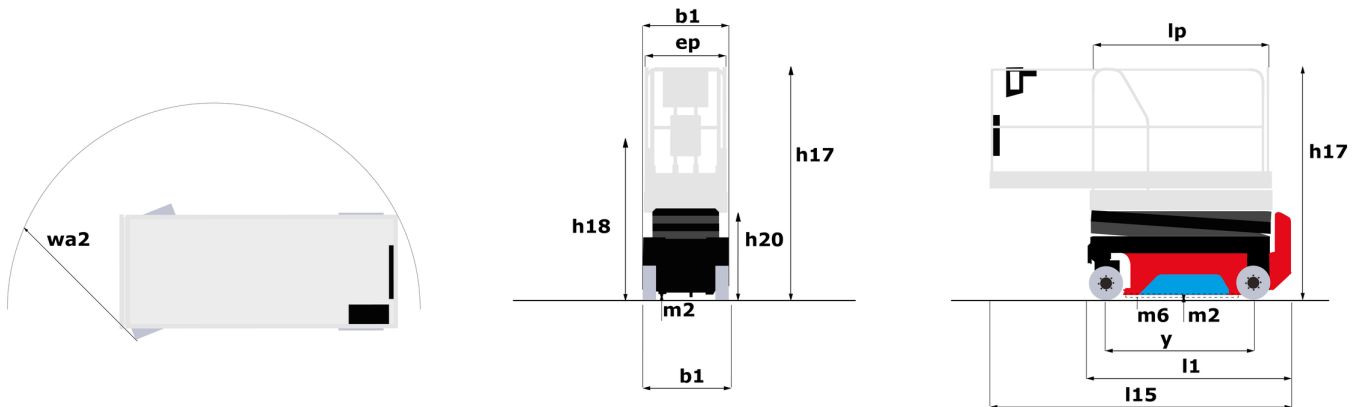

Équipements

Standard

2 bacs pivotants (hydraulique / électrique)
Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
Avertisseur sonore dans le panier
Batterie - 24V - 185Ah - semi-traction
Bip sur descente
Chargeur intégré multi-voltage 24 V / 30 A
Descente manuelle de secours
Easy link
Extension coulissante du panier - 90 cm
Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux
Freinage électrique sur roues avant
Garde-corps repliables avec portillon pleine hauteur
Horamètre
Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
Technologie bus CAN
Voyant de charge batterie
Écran couleur avec diagnostic intégré

Optionnel

Avertisseur sonore sur tous mouvements
Avertisseur sonore sur translation
Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier
Easy Link - Avec verrouillage à distance
Huile hydraulique biodégradable - Grade 32
Kit de sécurité - Hamais + casque
Phare de travail (x1) sur le panier
Prise électrique - 110 ou 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Européenne



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes