

Fiche technique :

MRT 4080


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	8000 kg
Hauteur de levage max.		40 m
Déport maximal		27 m
Poids et dimensions		
Longueur hors-tout (avec fourches)	l1	10.78 m
Longueur au talon des fourches	l2	9.58 m
Largeur hors tout	b1	2.51 m
Hauteur hors tout	h17	3.27 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.96 m
Rayon de braquage (extérieure roues)	Wa1	5.06 m
Garde au sol	m4	0.44 m
Empattement	y	3.75 m
Angle de cavage	a4	13 °
Angle de déversement	a5	108 °
Rotation tourelle		360 °
Poids		27800 kg
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 70 mm
Roues		
Pneus standards		ASCENSO - WL8550 - 17.5-25
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Stabilisateurs		
Type de stabilisateurs		Télescopique triplex
Commandes pour stabilisateurs		Stabilisateurs à commande individuelle ou simultanée
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Modèle du moteur		4TN107FTT-6SMU2
Puissance moteur (CV / kW)		211 ch / 155 kW
Couple max. / Régime moteur (min)		805 Nm @ 1500 tr/min
Nombre de cylindres - Cylindrée		4 - 4567 cm³
Système de refroidissement		Refroidissement par eau
Circuit électrique		
Nombre de batterie / Tension batterie		2 x 12 V
Capacité batterie 12V		180 Ah
Courant de démarrage des batteries		(EN)1200 A
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique avec CVT
Vitesse de déplacement max.		37 km/h
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Freinage multidisques à bain d'huile sur pont avant et arrière
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique		172 l/min
Pression hydraulique		350 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		13 l
Capacité du réservoir à carburant		320 l
Capacité du réservoir du fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		24 l
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Commandes		2 Joysticks
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Système de reconnaissance automatique des accessoires (E-Reco)		Standard


MRT 4080 - Schémas d'encombrement

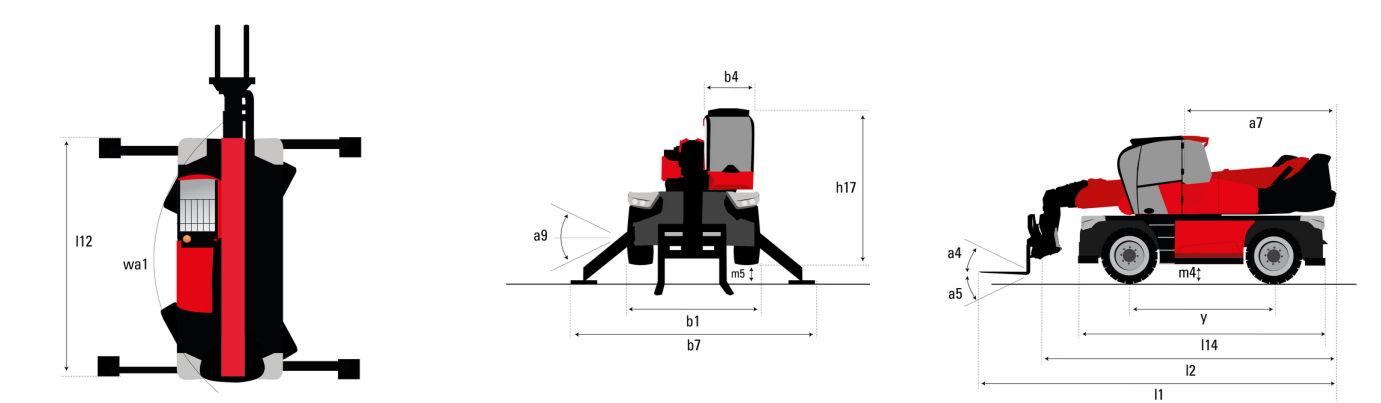


Autres données			Métrique
Longueur du châssis		l14	6.80 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)		a7	3.90 m
Longueur hors tout aux stabilisateurs		l12	6.50 m
Largeur hors tout stabilisateurs déployés		b7	7.42 m
Correcteur de dévers		a9	+/- 8 °
Garde au sol sous les pneus avant sur stabilisateurs		m5	0.40 m

MRT 4080 - Abaques


Machine sur pneus avec fourches

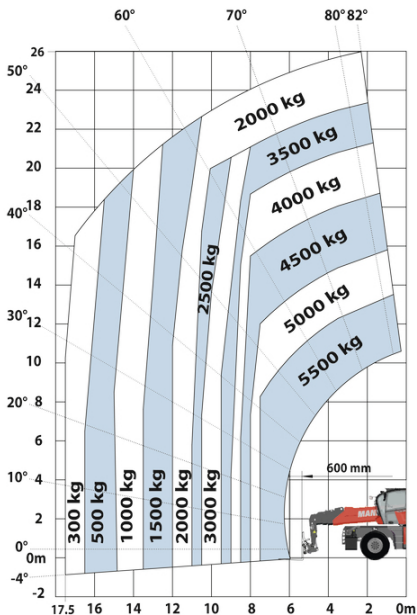


Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches

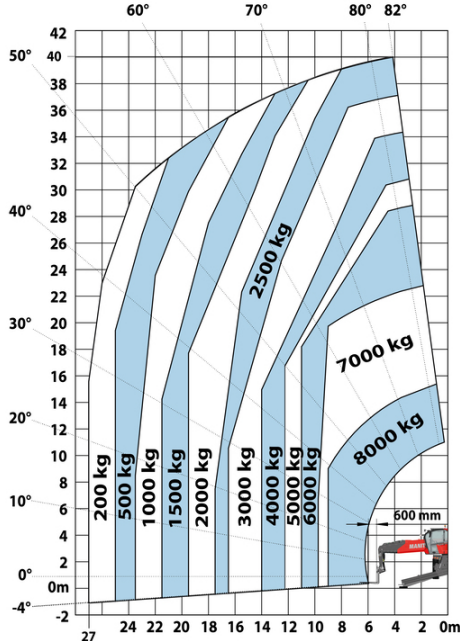


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence 2000 kg (Métrique)

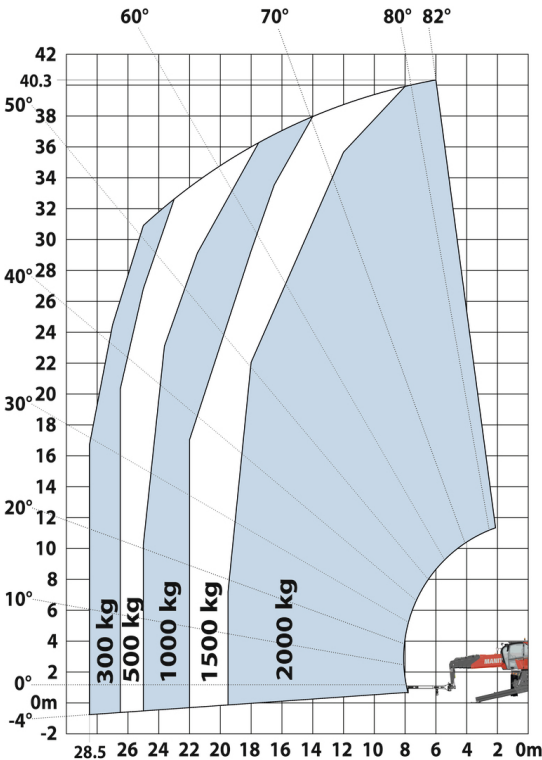


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de 1500 kg (Métrique)

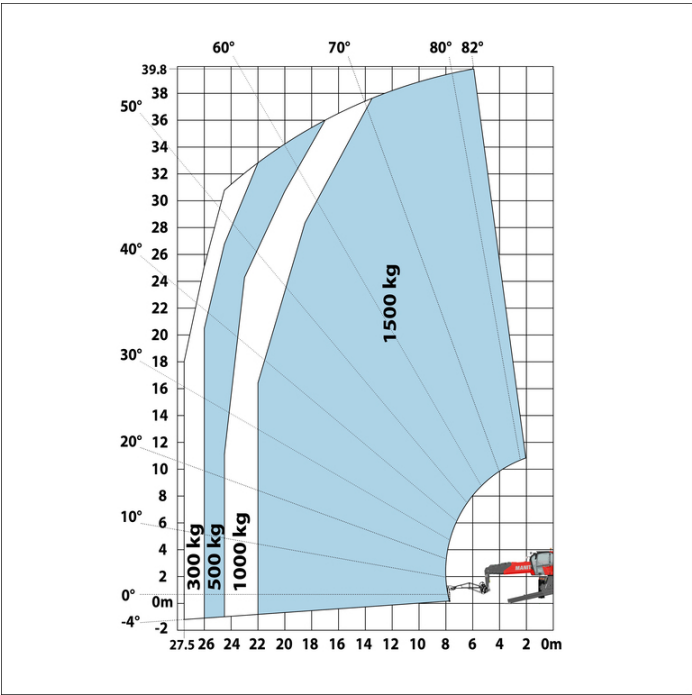


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil extensible (Métrique)

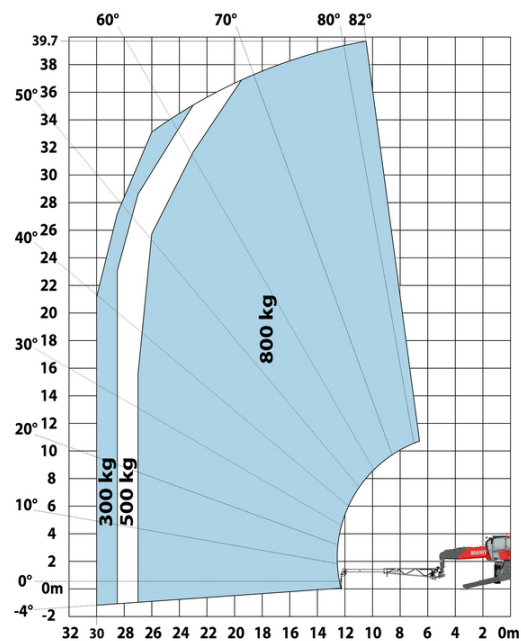

Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 9000 kg (Métrique)

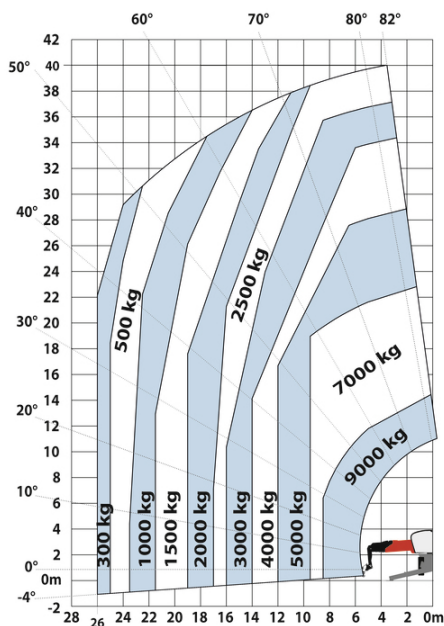

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

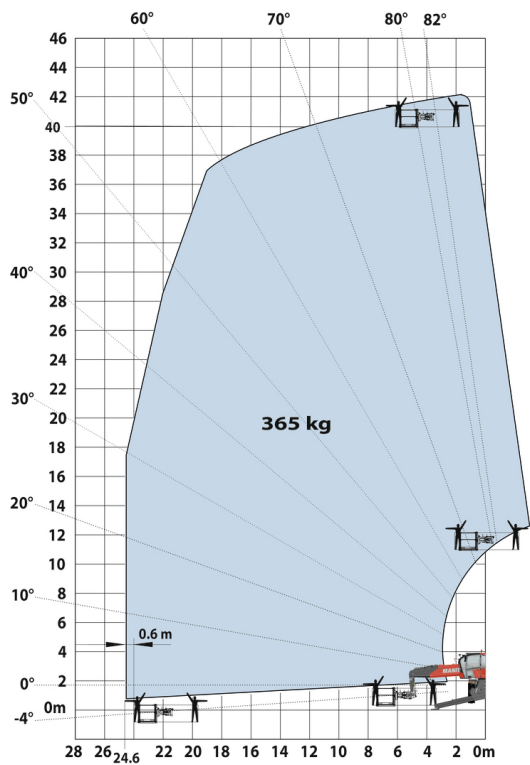


Équipements

Standard

Caméra arrière avec écran de visualisation en cabine
Easy step
Eclairage LED d'accès cabine
Ecran tactile LEONARDO - 12 pouces (305 mm)
Frein de stationnement automatique
Manitou Safety System (MSS) - Indicateur et Limiteur de Capacité
Mise à niveau automatique des stabilisateurs
Prédisposition pour plateforme de travail avec télécommande
Siège tissu suspension mécanique - Incluable électriquement - GRAMMER
Système de reconnaissance des accessoires (E-reco)
Transmission hydrostatique avec transmission à variation continue (CVT)

Optionnel

Capteur de vent (Anémomètre)
Chauffage et climatisation automatique
Easy Link
Feux de travail avant LED droit et gauche (x2)
Phares autour de la machine LED
Phares de travail à LED arrière gauche et droit (x2)
Projecteurs de travail sur tête de flèche (x2)
Siège tissu suspension pneumatique - Incluable électriquement - GRAMMER
Stop and Start
Suspension de flèche "Active CRC"
Système Bi-énergie

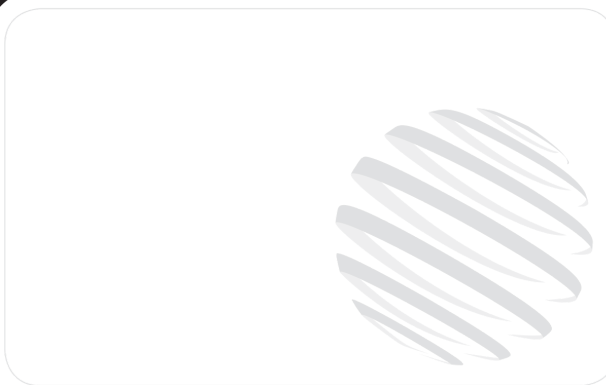

Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes